


# 本人確認書類裏面印刷システム

本人確認書類の裏書を手書きからプリンタ印刷へ



本人確認装置とパソコンで印刷データの作成をし、本人確認書類の裏書をプリンタ印刷する事ができます。手書きだから発生するミス・業務負担を改善します。



本人確認装置 仕様  
(型式：EXC-2700RP)

## 識別

- 主な識別方法 各種センサによる透過率/反射率による複合識別  
ラインセンサによる券面スキャンデータの識別  
近接型無線通信インターフェースによる無線通信
- 判定時間 挿入後、約3秒で判定
- IC読取時間 約6秒

## 対応カード

- 識別対応カード 運転免許証・住民基本台帳カード・在留カード  
特別永住者証明書
- 裏書対応カード 住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書  
外国人登録証

## その他

- インターフェース DCジャック・USB2.0
- 定格電圧 AC100±10% 50Hz/60Hz
- 消費電力 最大10W
- 使用温度 温度0~40℃
- 使用湿度 湿度0%~80% (但し、結露無き事)
- 外形寸法 W150mm×D170mm×H73mm
- 重量 約1.6Kg



パソコンの必要機能

## システム要件

- 対応OS Windows Vista (32bit)  
Windows 7/8/8.1 (32/64bit)
- 必要ミドルウェア Microsoft .NET Framework 3.5
- CPU 1.4GHz 以上の プロセッサ
- メモリ 2GB以上のRAM
- ディスプレイ 1024×768以上の解像度
- HDD空き容量 1GB以上の空き及び空き容量15%以上
- USB USB2.0空きポート 2個以上
- 周辺機器 CD-ROMドライブ



プリンタ 仕様  
(型式：SOLID-300S)

## 印刷

- 方式 熱転写方式
- 解像度 300dpi
- 印刷面 片面印刷
- 印刷速度 約5秒 (モノクロ)

## 対応カード


- 大きさ ISO CR80 (54mm×86mm)
- 厚み 0.38mm~0.76mm
- 材質 PVC、PET

## 収納枚数

- ホッパー 80枚
- スタッカー 25枚

## その他

- インターフェース DCジャック・USB2.0
- 定格電圧 AC100~240V 50Hz/60Hz
- 消費電力 最大48W
- 使用温度 温度15~35℃
- 使用湿度 湿度20%~80% (但し、結露無き事)
- 外形寸法 W172mm×D377mm×H190mm
- 重量 約3.4Kg

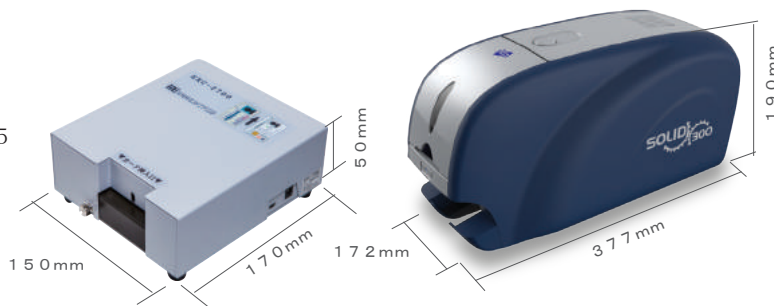

販売元

株式会社 松村エンジニアリング

〒111-0052 東京都台東区柳橋2-18-4  
TEL: 03-6858-6611  
URL: <http://www.matsumura-eng.com>